

SBRM19/2



TANIMI

Paslanmaz gövdeli ve döküm vortex çarklı, parçalayıcı bıçaklı, kolay taşınabilir, kurulumu kolay, otomatik çalışan (flatörlü) pompalardır. Foseptik sularının basımında kullanmak için tasarlanmıştır.

Bıçaklı olduğundan dolayı su içerisindeki katı partikülleri parçalayarak tahliye kolaylaştırır.

Yağ soğutmalı motor tasarımı sayesinde uzun ömürlüdür ve sessiz çalışma imkanı sağlar.

50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Yerleşim birimlerinde ve endüstriyel tesislerde suların tahliyesinde, yağmur ve foseptik sularının boşaltılmasında, otellerde, arıtma tesislerinde kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AIŞI 304 İNOX
ÇARK	GG25 DÖKÜM
MİL	AIŞI 304 İNOX
DEBİ (max)	18 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	13.5 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-30°C
KORUMA SINIFI	IP 68
İZOLASYON	Cl.F
KABLO UZUNLUĞU	10 m
BIÇAK	AIŞI-420 İNOX
MEKANİK SALMASTRA	SİLİSYUM/SİLİSYUM
POMPA DAYANMA BASINCI (Pmax)	4 bar

SBRM19/2-P




POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR										POMPA												
TİP	KW	HP	V	Hz	A		d/d	KAPASİTÖR	Hm	ÇIKIŞ	W	L	H	▽	KG	m ³ /h	2	6	9	12	15	
					Mono	Tri																uf
SBRM15/2	1.1	1.5	220	50	5.8	2.7	2900	30	450	10.5	2"	200	280	430	7	23.5	ms	10	9	8	7	4
SBRT15/2															25							
SBRM18/2	1.35	1.8	220	50	6.3	3	2900	30	450	11.5	2"	200	280	430	7	23.5	11	10	9	8	6	
SBRT18/2															25							
SBRM19/2	1.35	1.8	220	50	6.8	3	2900	30	450	13.8	2"	200	280	430	7	23.5	13.5	11	10	8.5	5	
SBRT19/2															25							

MOTOR										POMPA												
TİP	KW	HP	V	Hz	A		d/d	KAPASİTÖR	Hm	ÇIKIŞ	W	L	H	▽	KG	m ³ /h	2	4	8	12	16	
					Mono	Tri																uf
SBRM18/2-P	1.35	1.8	220	50	6.4	3	2900	30	450	11.5	2"	200	280	380	7	23	ms	11	10.5	9	8	5
SBRT18/2-P															25							
SBRM19/2-P	1.35	1.8	220	50	6.4	3	2900	30	450	13.8	2"	200	280	430	7	23.5	13.5	12.5	11.5	8.5	5	
SBRT19/2-P															25							

SBRM15/2

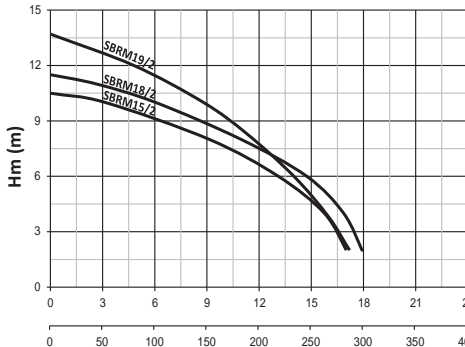

SBRM18/2P

