

Yeni
Ürün

SMINOX160/65



TANIMI

Paslanmaz gövdeli, kapalı çarklı, rijit kaplinli ve flanş bağlantılı EN 733 - (DIN 24255) standartlarında komple AISI 316 kalite paslanmaz çelikten üretilen santrifüj pompalardır. Exproof motor ve frekans kontrollü motor seçenekleriyle ayrıca yüksek hidrolik dizayn özelliklerinde tasarlanmıştır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, kimya sanayi, gıda sanayi, savunma sanayinde, tarım sektöründe, arıtma tesislerinde, denizcilik sektöründe kullanıma uygun ve maksimum 27 m yüksekliğe kadar su basan santrifüj pompalardır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ



POMPA GÖVDESİ	AISI 316 INOX
ÇARK	AISI 316 INOX
MİL	AISI 316 INOX
DEBİ (max)	130 m ³ /saat
BASMA YÜKSEKLİĞİ (max)	27 m
SIVI BASMA SICAKLIĞI	-10 °C - +110 °C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	Cl.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK / KARBON
POMPA DAYANMA BASINCI (P _{max})	6 bar

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MOTOR							POMPA									
TİP	KW	HP	V	Hz	A	d/d	GİRİŞ	ÇIKIŞ	KG	m³/h	20	40	60	80	100	120
SMINOX160/65	7.5	10	380	50	15.5	2900	DN80	DN65	93	mss	27	26	25	22	18	14

POMPA BOYUT ÖLÇÜLERİ								
Tip	L	L1	L2	L3	H	H1	W	W1
SMINOX160/65	800	495	305	100	340	160	300	280

İsteğe bağlı motor seçenekleri (Exproof Motor veya Frekans Kontrollü Motor) ile üretilebilmektedir.

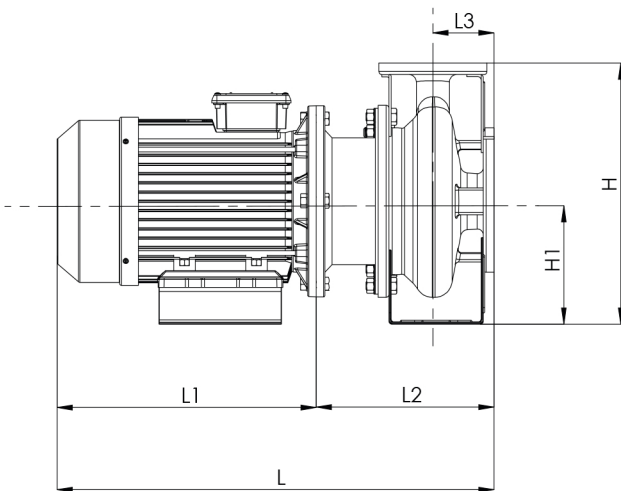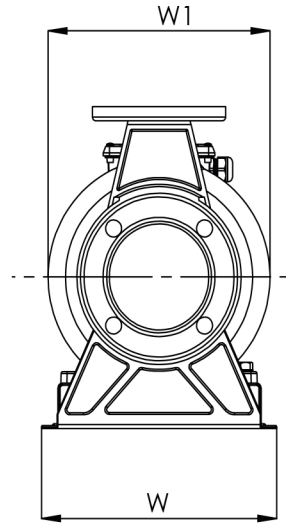

SMINOX160/65

